



BUTÉE ANTI-CHOC

Véritable Butée de sécurité anti-choc fixée au sol, protège les machines de production, les convoyeurs, les racks de stockage, les bardages, les murs et les bâtiments. Il est spécialement étudié pour arrêter les engins de manutention (chariot élévateur, transpalette, etc.) avec efficacité en amortissant l'impact au niveau des roues ou sur un point bas du matériel. De couleur jaune et noir, le Butée anti-choc permet d'identifier les différentes zones de circulation afin de renforcer le système de protection des biens et des personnes de l'entreprise


CARACTERISTIQUES

Qualité	Dureté Shore A	Résistance Mécanique/Chimique					
		Déchirure	Rupture Mpa	A l'allongement	Détergents	Acides	Huiles
SEBS	70/75	23 kN/m	6,3	570 %	Excellente	Excellente	Bonne

Qualité	Classement feu	Accessoires	Résistance U.V	Traitement anti-fongique
SEBS	M4	Tube 80 x 80 Acier galvanisé	Excellente	Non

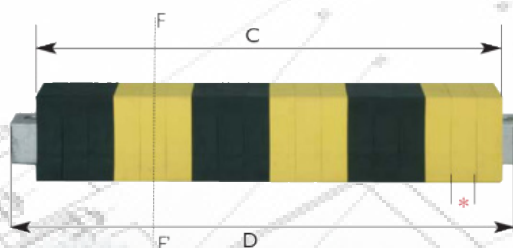

La fixation au sol est assurée par 2 vis de M 16

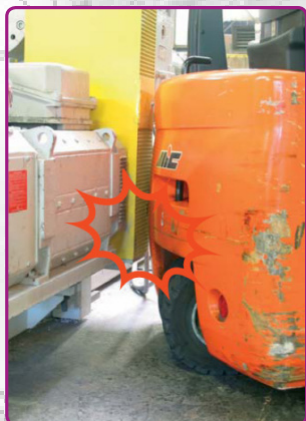

Référence	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SE60.18.02/1	164	158	900	1000
SE60.18.02/2	164	158	1400	1500
SE60.18.02/3	164	158	1900	2000
*SE60.18.02/4	164	158	Ep : 50 mm	

* Lamelle de rechange en jaune ou noir, épaisseur 50 mm