



PARE-CHOC DE QUAI DE MANUTENTION

Présentation

En caoutchouc compact moulé, le pare-chocs de quai et de manutention protège les bâtiments contre les risques de heurts ou chocs qui surviennent lors des manœuvres de chargement et déchargement de marchandises.

Fixé par goujons scellés ou par vis à expansion, le pare-chocs peut être disposé verticalement ou horizontalement.

Résistant aux projections d'hydrocarbures

Caractéristiques

Matière : Caoutchouc naturel SBR

Coloris : Noir

Dureté : 60/65 Shores A

Résistances : Huiles

Détergents

Acides

UV

A l'allongement

Déchirure

Rupture

Moyen

Excellente

Excellente

Excellente

450%

46 kN/m

10,5 Mpa



PARE-CHOCS POUR QUAI DE MANUTENTION

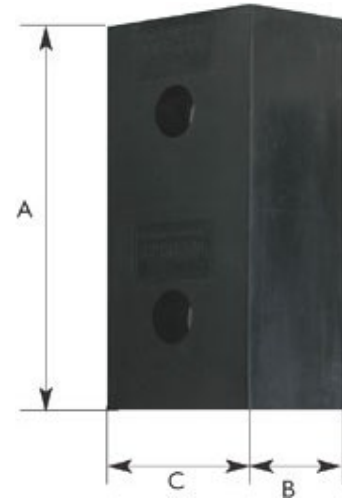
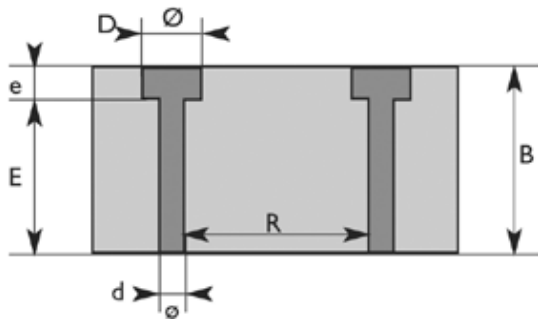


Figure 1

A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	e (mm)	D Ø (mm)	d Ø (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Prix (HT)
400	140	200	90	50	50	20	200	13,2	95,15

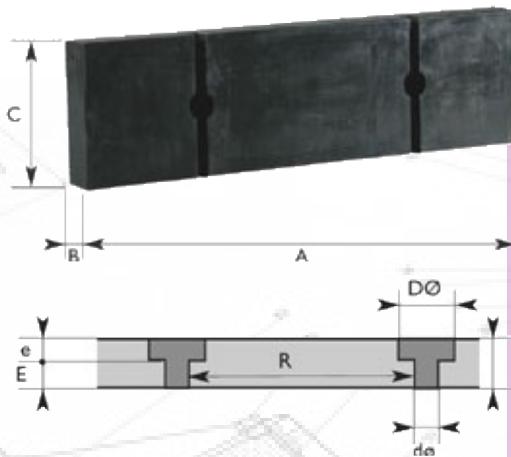


Figure 2

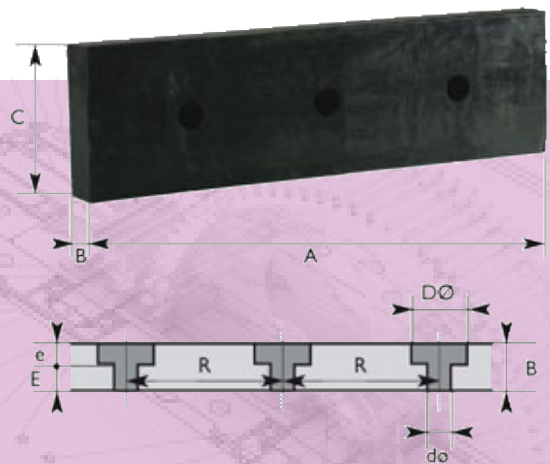


Figure 3

Fig	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	e (mm)	D Ø (mm)	d Ø (mm)	R (mm)	Poids (kg)	Prix (HT)
2	600	50	170	25	25	33	16	300	5,6	75,37 €
2bis*	600	50	170	25	25	33	16	300	5,6	82,59 €
3	790	30	200	10	20	27	10	330	6,3	56,74 €

* Couleur: Blanc

Merci de nous contacter avant commande pour connaître le stock sur ces références



Port et emballage en SUS
(Nous consulter par mail)

