




## PROTECTION DE PIED DE RACK


### CARACTERISTIQUES

- Adaptable sur toutes sections
- Fixation par vis (M10), aucun perçage nécessaire
- Absorbe sans talonner un impact de 1400 kg
- Caoutchouc à pouvoir d'absorption d'impact
- Protection verticale ou horizontale

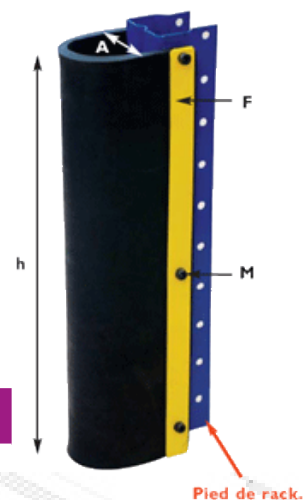

Référence	A (mm)	e (mm)	F (mm)	M (mm)	h (mm)	Poids (kg)
SE60.15.11	80 à 120	10	Fer plat 30x3	M 10	600	2,9

Qualité	Dureté	Résistance Mécanique/Chimique				
		Déchirure	UV	Eau	Détergents	Huiles
EPDM	80 shore A	46 kN/m	Excellente	Excellente	Excellente	Bonne

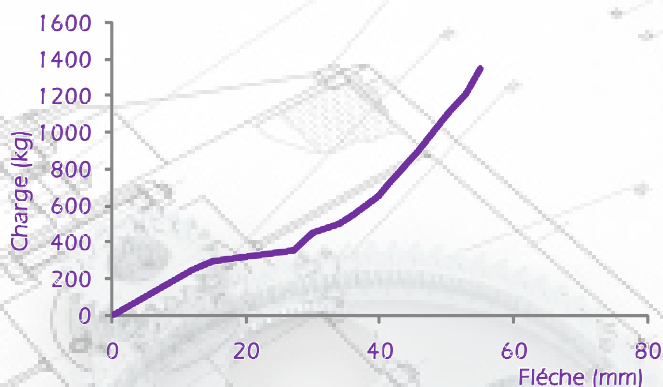

La protection de pied de rack est composée de 3 éléments se vissant directement et sans perçage sur le pied de rack :

