



SE 120

(1) **Fréquences propres :**
15 à 30 Hz




Description

- Le support **SE 120** est constitué d'un coussin métallique inox cylindrique recouvert de caoutchouc antidérapant sur les deux faces.
- Il se décline en deux versions :
 - une version standard avec une fréquence propre de 22 à 30 Hz (machines à enlèvement de métal).
 - une version épaisse (W) avec une raideur plus faible et une fréquence propre allant de 15 à 22 Hz (machines à déformation de métal).


Applications

- Le support **SE 120** permet une isolation vibratoire des machines tournantes avec une bonne tenue aux chocs par simple mise en place sous le bâti.
- Il est insensible aux huiles, à la température et à la fatigue.
- Il assure une très bonne stabilité de la machine suspendue.
- Une large plage de charges, à fréquence propre constante, permet un choix facile du support.

(1) les fréquences propres indiquées, sont valables pour les charges maxi des plages d'utilisation citées dans le paragraphe : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.



Caractéristiques dimensionnelles




Type	Référence	Ø D (mm)	Ø d (mm)	Hauteur H (mm)	Charge admissib. (daN)	Fréquence propre (Hz)
SE 120 43	V6080 F43	72	51	12	50 à 350	22 à 30
SE 120 43W	V6080 F43W	72	50	23	50 à 350	15 à 22
SE 120 44	V6080 F44	70	34	13	300 à 1 300	22 à 30
SE 120 44W	V6080 F44W	70	34	23	300 à 1 300	15 à 22
SE 120 45	V6080 F45	116	36	13	700 à 2 700	22 à 30
SE 120 45W	V6080 F45W	116	34	24	700 à 2 700	15 à 22
SE 120 46	V6080 F46	156	72	14	2 000 à 5 000	22 à 30
SE 120 46W	V6080 F46W	156	70	24	2 000 à 5 000	15 à 22

Ces références sont tenues en stock, veuillez consulter notre tarif en vigueur.

Caractéristiques techniques

ABaque D'ATTÉNUATION VIBRATOIRE

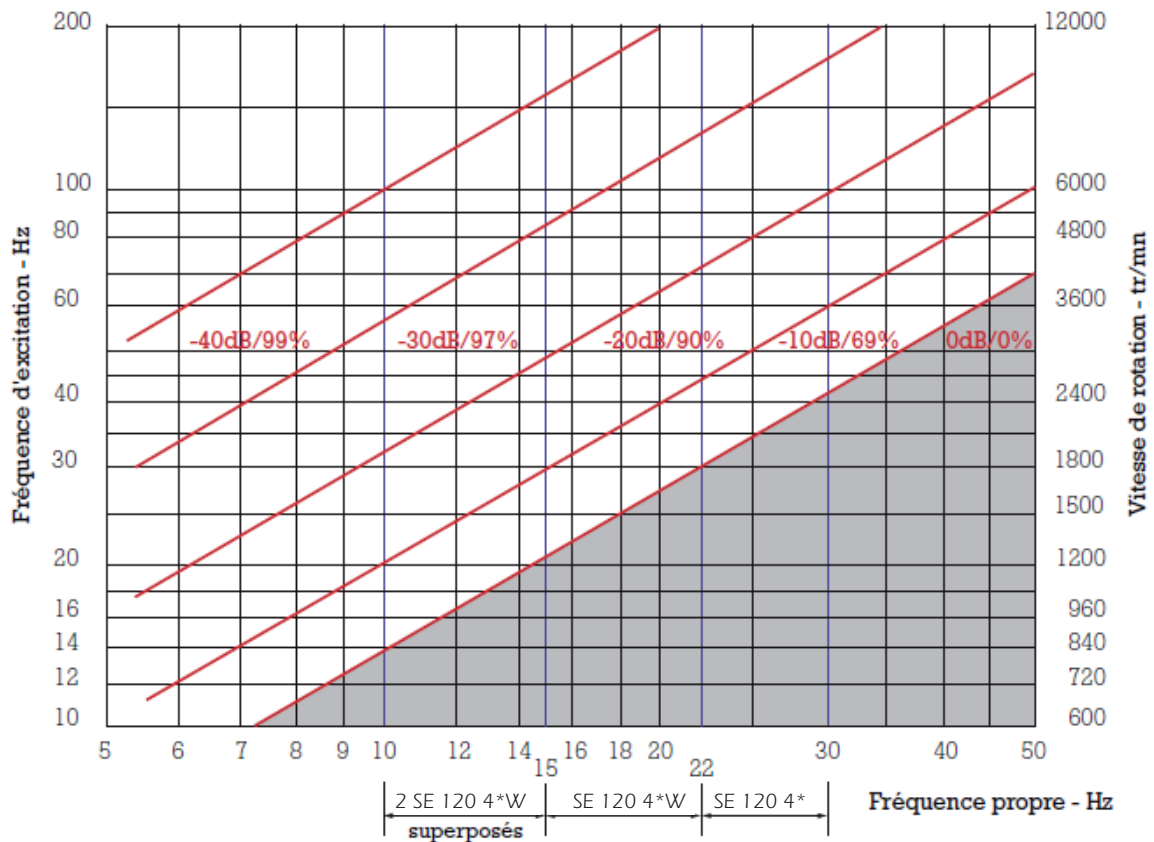

Type de SE 120

* = remplace un chiffre pouvant prendre plusieurs valeurs.