




Pièces suivant plans



Étanchéité




Anti-vibratoire



Acoustique

PROTECTIONS SOUPLES

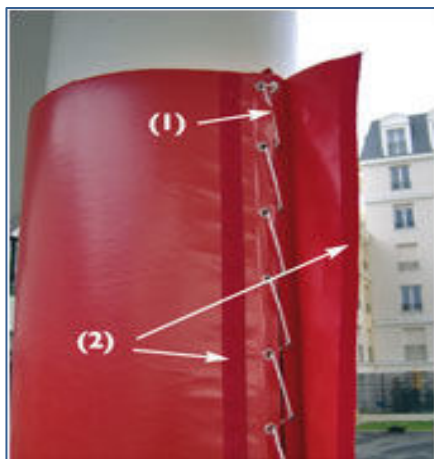

Chaque protection souple est réalisée sur mesure pour épouser les formes les plus complexes en s'ajustant avec précision. Une fois confectionné, il est maintenu et fixé à l'aide du laçage (1), puis recouvert d'un rabat auto-grippant (2). Les techniques de confection en atelier garantissent une pose aussi simple qu'efficace sur site.

La protection souple est réalisée par un sandwich de mousse (3) recouvert d'une peau (4) à haute résistance mécanique.

Caractéristiques Techniques :

Qualité	:	PVC sur Polyester
Classement feu	:	M2
Mousse	:	PE ép. 25 ou 40 mm
Densité	:	25 kg/m ³
Résistances rupture	:	RR = 235 daN (moyenne) RD = 140 N/m (moyenne)
Résistances chimiques:		Détergents Moyenne UV Excellente

Prévoir un délai de livraison de 6 semaines.

