





Pistolet professionnel de lavage

En utilisant notre pistolet de lavage vous réduisez considérablement vos frais d'eau et d'énergie. Il contribue à la protection de l'environnement lors des nettoyages sans produits chimiques nocifs. En appuyant sur la détente du pistolet vous ouvrez ou fermez la lance et vous réglez directement l'intensité du jet souhaitée- du jet droit au jet évasé. Un étrier de fixation facilite le fonctionnement continu de la lance. Ce pistolet utilisé dans l'industrie est extrêmement robuste et a une grande longévité grâce à la qualité supérieure de sa fabrication en laiton/acier fin. Le revêtement en caoutchouc très résistant aux graisses, aux acides et aux liquides alcalins le protège des chocs, de la chaleur et du froid.

Le pistolet convient pour de l'eau chaude ne dépassant pas 80°C et pour une haute pression ne dépassant pas 25 bars.

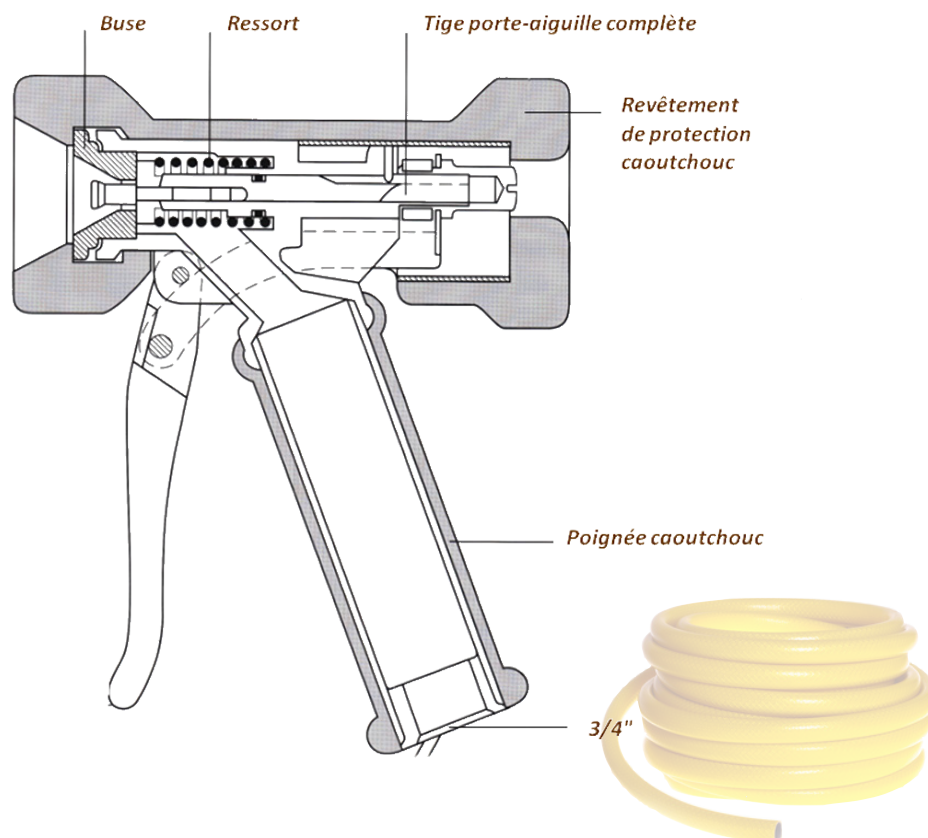


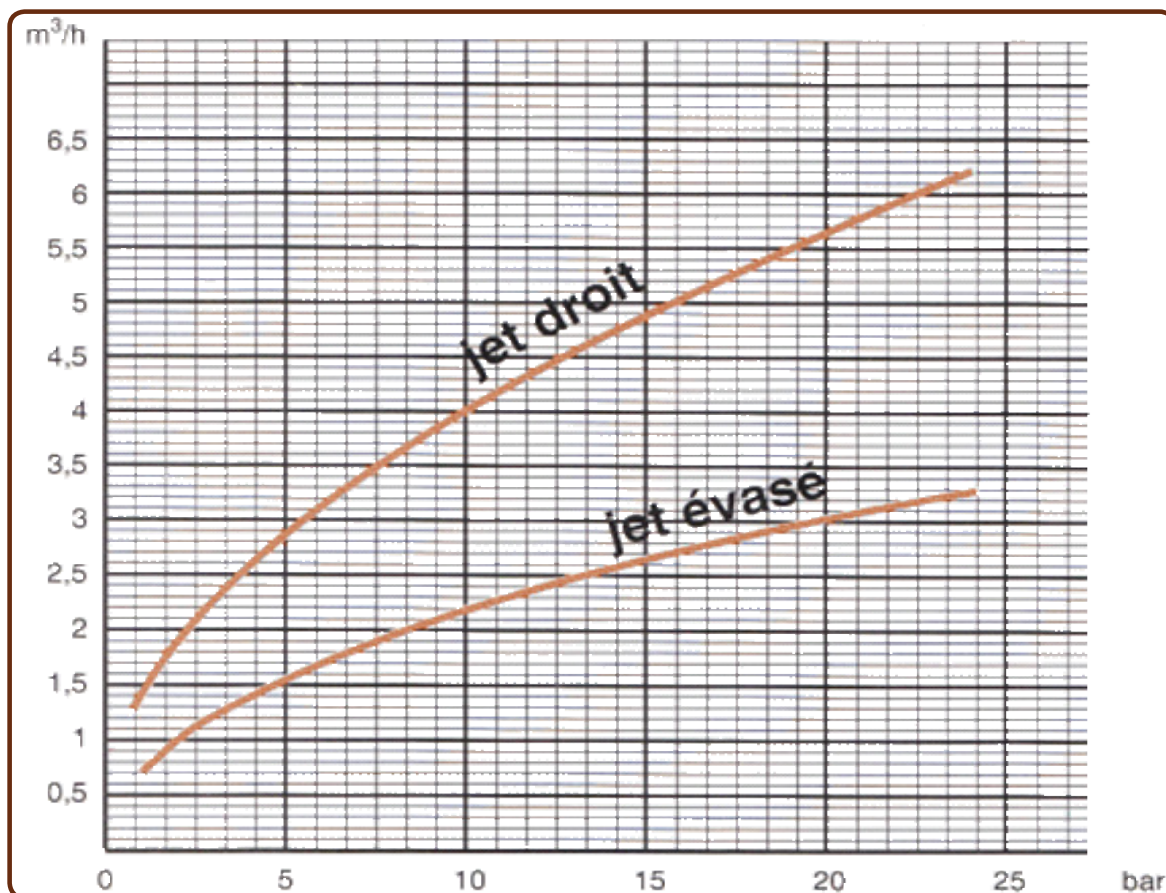


DONNEES TECHNIQUES

Pression de service : 25 bars maximum. Température de l'eau : 80°C. Débit approximatif : 25 l/mn à 5 bar de pression. Le boîtier en laiton protégé par un revêtement en caoutchouc très résistant aux graisses et aux liquides alcalins est parfaitement insensible aux chocs. Réservoirs ou dallages ne peuvent donc être endommagés.

Jet	Bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Evasé	m³/h	0,68	0,97	1,18	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,27	2,37
 Droit	m³/h	1,28	1,81	2,22	2,56	2,86	3,14	3,39	3,62	3,84	4,05	4,25	4,43

Jet	Bar	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
 Evasé	m³/h	2,47	2,56	2,65	2,74	2,82	2,91	2,99	3,06	3,14	3,21	3,29	3,36
 Droit	m³/h	4,62	4,79	4,96	5,12	5,28	5,43	5,58	5,72	5,87	6,00	6,14	6,27