




TAPIS ISOLANT ELECTRIQUE

Présentation

- Isolant diélectrique respectant la Norme IED 60.24.31 > 30 kV en ép 3mm
- Résistant à la déchirure; souple
- Aspect strié et faible épaisseur
- Se découpe au format : au cutter, emporte-pièce

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

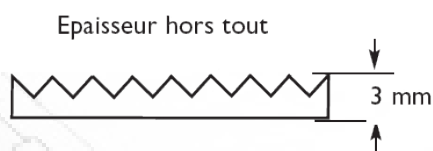

Référence	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids
SE81.42.01	1200 mm	10 m	3 mm	4,8 kg/m ²

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Qualité	Coloris	Densité	Dureté	Résistance			Isolation diélectrique
				Rupture Mpa	Déchirure	Abrasion	
NR/SBR	Gris	1,60	75 ± 5	5,5	13 kN/m	≤ 500 mm ³	Suivant IED 60.24.31 > 30 kV en ép 3 mm

